

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REL.	2016/10/7	方益强	梅志刚

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 黄铜, 镀锡
 - ③ 螺母: M2.5, 黄铜

• 电气性能


参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 320V
 额定电流: 15A 20A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐压: AC2000V\1Min

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒


订购方式

KF222VM-5.08-XXP-1 X-XXXX

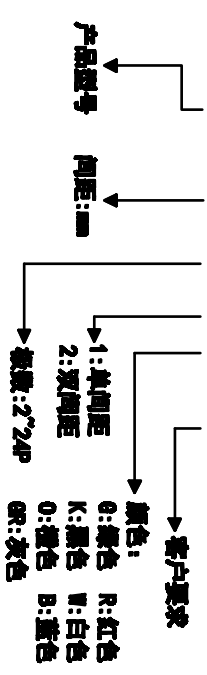

N=Number of Poles
 Dim P=(N-1)*5.08
 Dim L=N*5.08+10.16

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

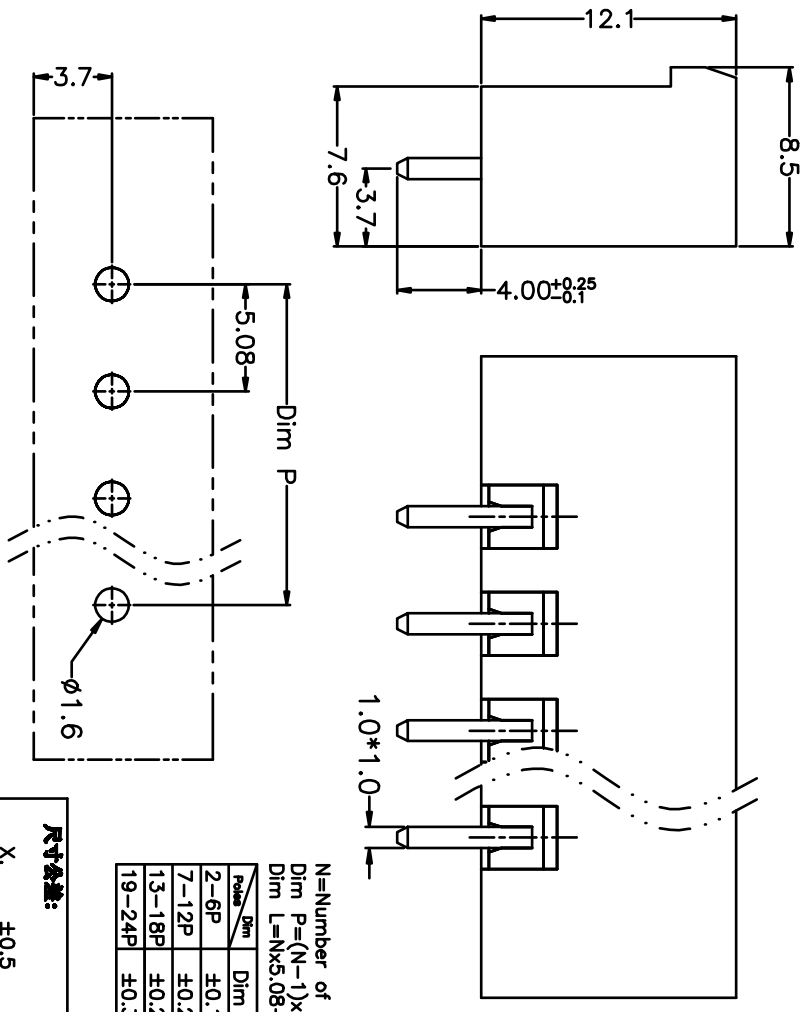

P.C.B.LAYUOT

尺寸公差:	±0.5 .X ±0.3 .XX ±0.1	制造公差:	.X. .X. .XX ±1'
外观标准:	AUTO CAD	比例:	1:1
图例:	1\1	图例:	1\1
图例编号:	XF0012016-XXXX		

凯峰电子 慈溪市凯峰电子有限公司
 KAIFENG ELECTRONIC CIXI KAIFENG ELECTRONIC COLLTD

图例	mm	品名	KF222VM-5.08-XXP
图例	A4	产品系列	KF222VM